



주식회사 예가디앤디 | YEGA D&D INC
www.yegadoor.com

본사·공장 경기도 광주시 초월읍 산수로 169-32
Tel 031-768-2410, 1 Fax 031-768-2412

스마트폰으로 예가도어의
제품을 확인해 보세요.



www.yegadoor.com

본 카탈로그의 제품 색상은 인쇄된 것이므로 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있습니다.

본 카탈로그에 수록된 모든 내용은 발행인의 사전 허가없이 무단복제 및 복사, 전제, 인용을 금합니다.



YEGA DOOR

Ver. 23

INTRODUCTION



Slim interior door
for your modern life style

(주)예가디앤디는 “사회에 도움이 되는 기업이 되자”라는
가치아래 알루미늄 Sliding도어와 Folding도어를 전문 생산
하는 “도어”전문 기업입니다.

지난 40여 년간 국내 몰딩산업의 선두기업인 호원산업은
(주)예가디앤디의 모회사이며 유통브랜드인  YEGA를
통하여 전국 유통망을 구축하고 있습니다.

국내 건축문화의 비약적인 발전과 함께 도어 분야에서도 많
은 변화와 품질개선이 이루어져 왔으며 당사는 이러한 변화 추
세를 보다 적극적으로 대응할 수 있도록 디자인 개발 및 기
술력 향상과 업무능력 제고를 위해 최선을 다하고 있습니다.

당사는

- 기업의 사명을 알고 철저한 품질관리와 시공으로 품질에
책임을 질 줄 아는 회사로서
- 귀사가 믿고 발주할 수 있는 실력있는 회사로 성장해 나가
겠습니다.

감사합니다.

2023년 11월
(주)예가디앤디 대표이사 **고영민**

CONTENTS

1

INNER GATE DOOR | 중문

- 04 슬림 3연동 자동 중문
- 12 슬림 3연동 도어
- 16 1슬라이딩 자동 중문
- 22 1슬라이딩 도어
- 28 2레일 4도어
- 34 6연동 도어
- 36 스윙 도어
- 40 미서기 도어 (더블레일 타입)
- 42 비대칭 양개도어 (일반도어)
- 46 랩핑 3연동 도어 (8033/무늬유리)
- 48 랩핑 3연동 도어 (8033/세라믹유리)
- 50 랩핑 3연동 도어 (8033/망입유리)
- 52 슬라이더 구성 및 시공도
- 54 원슬라이딩 구성 및 시공도
- 56 초슬림 3연동 부속품 및 시공도

2

FOLDING DOOR | 폴딩도어

- 60 주거형 폴딩도어 (2Way / 4Way)
- 62 상가형 폴딩도어
- 64 썬룸형 폴딩도어
- 66 카센터형 폴딩도어
- 67 창문형 폴딩도어 / 중문
- 68 폴딩도어 시공과정
- 70 폴딩도어 시공 설치 순서





중문 | INNER GATE DOOR

YEGA SLIDING DOOR

세련된 디자인으로 스타일리쉬하게
공간을 분리해 주는 슬림 슬라이딩 도어

북유럽 모더니즘 디자인의 슬림 슬라이딩 도어는 알루미늄소재를 사용하여 가볍고 튼튼하며 오랜시간이 지나도 변함이 없는 것이 가장 큰 장점입니다. 슬림한 도어 디자인과 오픈 타입의 프레임으로 구성된 슬림 슬라이딩 도어는 강한 하부롤러와 댐퍼스토퍼 사용으로 개폐가 부드러우며 좁은 공간에서도 세련감을 더해 줍니다.

- 슬림 3연동 자동 중문
- 슬림 3연동 도어
- 1슬라이딩 자동 중문
- 1슬라이딩 도어
- 2레일 4도어
- 6연동 도어
- 스윙 도어
- 미서기 도어 (더블레일 타입)
- 비대칭 양개도어 (일반도어)
- 랩핑 3연동 도어
- 슬라이더 구성 및 시공도
- 원슬라이딩 구성 및 시공도
- 초슬림 3연동 부속품 및 시공도



자동으로
부드럽게 열고,
마지막까지
부드럽게 닫힌다.

※ 도어 안전시스템 적용

슬림 3연동 자동 중문

AUTO 3 SLIDING SLIM DOOR

FEATURE

제품특징

사용자의 편리성 제품사용시 타사 제품과 달리 이사및 대형가구 출입시 **사용자가 집적 도어를 탈부착**할 수 있음

HAND AUTO SYSTEM 제품사용중 터치 및 센서의 고장으로 인하여 도어를 열수없을 때
손으로 밀면 자동으로 열림

소음 - 초소형 REVOLUTION.3250rpm
- LOCKING TORQUE MIN.2.7kgf.cm MOTOR 적용으로 저소음과 내구성 2백만회이상 사용가능하도록 특수 제작된 모터사용

도어 안전시스템 (DOOR SAFE SYSTEM)

- 제품사용중 현장의 특수성으로 인하여 발생할 수 있는 안전사고를 (어린이, 노약자, 반려동물등) 예방하도록 32BIT MICROPROCESSOR CONTROL 내부에 **DOUBLE SAFE SYSTEM**을 적용
- 도어열림 및 닫힘시에도 안전을 확보하였으며 추가로 SENSOR SAFE SYSTEM 에 의한 **인체 감지 안전 기능으로 완벽한 안전성을 확보**하였음

잠금 안전장치 (LOCK SAFE SYSTEM)

- 사용자의 선택으로 침입방지 및 장시간 도어를 열고싶을 때 (콘트롤 세팅 및 리모콘선택) 언제든지 사용자가 집적 사용할 수 있는 기능 (리모콘추가기능)


특수기능 - 비상UPS 장착가능 - 화재및 정전시를 대비하여 비상UPS(бат데리) 적용가능

자동중문 전용 특허, 인증, 성적서 보유

- 도어탈부착이 가능한 자동중문 특허
- MICROPROCESSOR CONTROL KC 인증
- WIRELESS TOUCH KC인증
- LOCKING TORQUE MIN.2.7kgf.MOTOR 2,000,000만회 테스트 성적서

COMPOSITION

장치구성

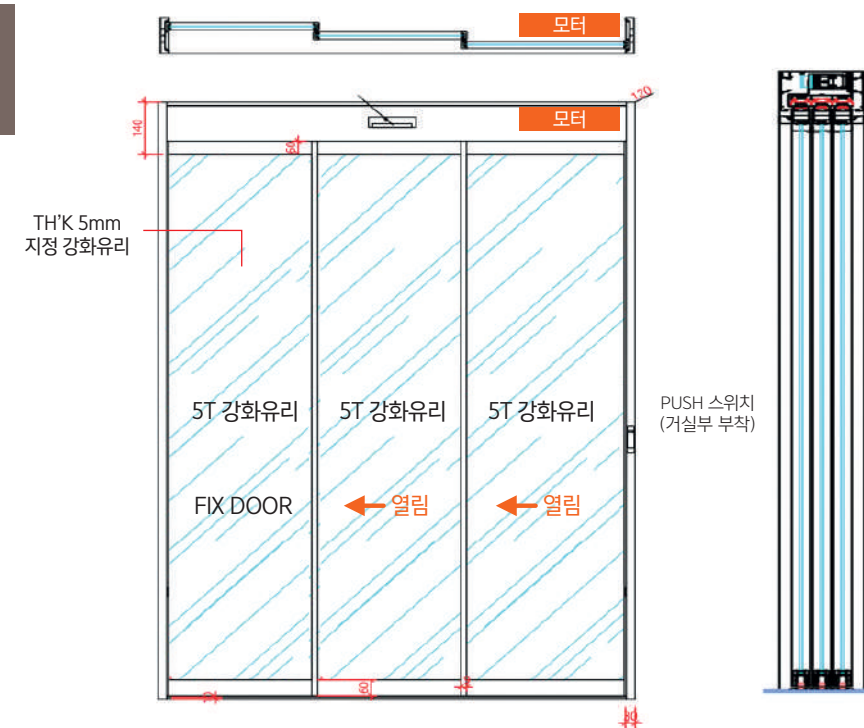



센서 (SENSOR)



안전센서 (SENSOR SAFE)



무선 리모컨 (WIRELESS CONTROL)




무선 스위치 (WIRELESS TOUCH)

1. 초슬림형 18mm
2. 도어 탈부착 가능
3. SAFE SYSTEM (도어끼임방지)
4. HAND AUTO SYSTEM
5. SAFE LOCK SYSTEM

적용컬러



중문전용 옵션

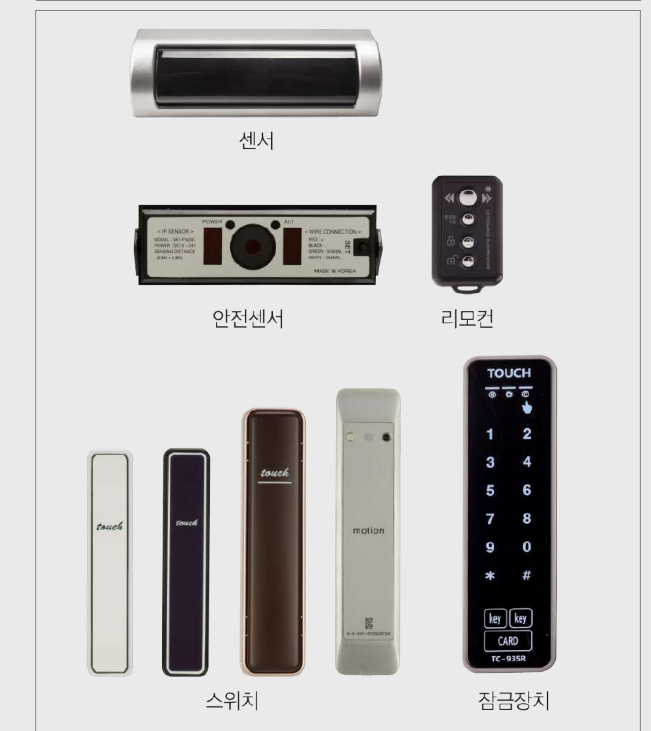

비상 배터리





Y3SD AUTO -1832

자동 3연동 중문 / 색상 블랙 / 유리 망입유리

슬림 3연동 자동 중문

자동으로 도어를 열고 닫아주어 소음과 미세먼지 등
오염물질로부터 쾌적한 실내환경을 유지해 주며
손쉬운 도어 탈부착 가능, 도어 안전 시스템, 자동/수동 전환기능 등
편의성을 극대화한 초슬림디자인의 자동문입니다.

주요 특징



적외선 감지센서

적외선 감지방식의 센서로
편리하게 개폐가 가능합니다.



터치 손잡이 (유/무선)


원터치 버튼으로 편리하게
개폐가 가능합니다.




장애물 감지 안전 센서

인체 감지 안전기능으로 완벽한
안전성을 확보합니다.

도어 디자인

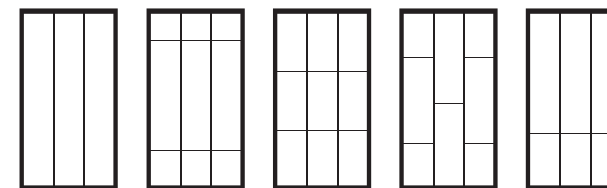

적용 가능 유리



일반투명 (투명)



새틴(불투명)




브론즈(투명)



브론즈(불투명)



망입유리(투명)



브론즈망입 새틴무늬
(투명)

도어 / 문틀 색상 (알루미늄)



블랙
K3119



화이트
K3101



흑니켈
(진그레이)



샴페인
골드



—
Y3SD 간살-1832
 간살 자동 3연동 중문
 색상 원목
 유리 일반투명

—
Y3SD AUTO-1832
 간살 자동 3연동 중문
 색상 화이트
 유리 일반투명



—
Y3SD AUTO-1832
 자동 3연동 중문
 색상 블랙
 유리 일반투명



부드럽게 열고,
마지막까지
부드럽게 닫힌다.

*양방향 댐퍼 적용가능

슬림 3연동 도어


SLIM 3 SLIDING DOOR

심플&모던 타입의 스타일리시하게 공간을 분리해 주는 슬림 3연동 도어

슬림 3연동 도어는 알루미늄 프레임 소재라 가볍고 튼튼하며 오랜시간이 지나도 변함이 없으며, 절제된 디자인과 개폐가 부드러워 좁은 공간에서도 세련감을 더해 줍니다. 또한 심플&모던 타입의 트렌디하고 감각적인 디자인과 불소 도장마감 지정(black)색상에서 벗어나 프레임 마감시 필름 래핑을 통해 색상선택의 폭을 다양하게 넓혔습니다.



도어 디자인

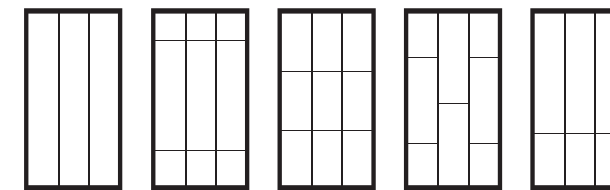

도어 / 문틀 색상 (알루미늄)



FEATURE

제품특징

알루미늄 소재 알루미늄 프레임을 사용함으로 가볍고, 변형 및 휨 현상 없음
불소도장 반영구적이며 열, 오염, 스크래치에 강함
모헤어 빛 차단 및 오염물질 유입 방지
양방향 댐퍼 부드러운 도어 개폐 및 안전사고 예방

OPTION

선택사항

하부 레일 노출형, 매립형의 선택
도어 유리 디자인, 투과율(투명, 반투명, 불투명)에 따른 유리의 선택
도어 디자인 디자인 바가 적용된 다양한 도어 디자인 선택

하드웨어 (슬림3연동)



상부레일
(114×40T)




하부레일 노출형
(114×5T)



문틀 복강
(116×14T)



문틀 측면바
(121×28T)



측면도 (슬림3연동 1832)



—
Y3SD 아차-1832
아치형 3연동 중문
색상 실버
유리 새틴(불투명)

—
Y3SD 아차-1832
아치형 3연동 중문
색상 샴페인 골드
유리 새틴(불투명)



—
Y3SD -1832
슬림 3연동 도어
색상 블랙
유리 망입유리(투명)



1 슬라이딩 자동 중문

AUTO 1 SLIDING SLIM DOOR

FEATURE

제품특징

안전성(Safty)

도어가 닫힐 때 인체(물체)가 끼일 경우, 공회전 감지를 통해 도어가 즉시 되열림 (발명특허 / 안전성 보장)

에너지 절약(Eco Friendly)

- 저전력 설계로 대기시의 소비전력을 최소화
- 현관 방범도어와 중문사이 방풍실 효과

편리성(Convenient)

- Power Assist : 도어를 살짝 당기기만 하면 자동문이 작동
- Hold : 터치스위치를 두 번 누르거나, 열린 상태의 문을 밀고 있으면 자동문이 홀드 됨

저소음(Low noise)


- 직구동 방식으로 감속기가 없어 작동소음을 최소화
- BLDC모터 구동시 발생하는 코깅소음 감쇄기술 적용

내구성(Durable)


- BLDC(브러시리스) DC모터를 구동모터로 사용하여 수명 반영구적.

홈네트워크(SYSTEM)

- 홈네트워크와의 접속으로 현관조명의 인체감지 신호를 받아 자동문 개폐 (통신업체와 협의)
- 홈네트워크와 중문과의 보안시스템 구축 (통신업체와 협의)

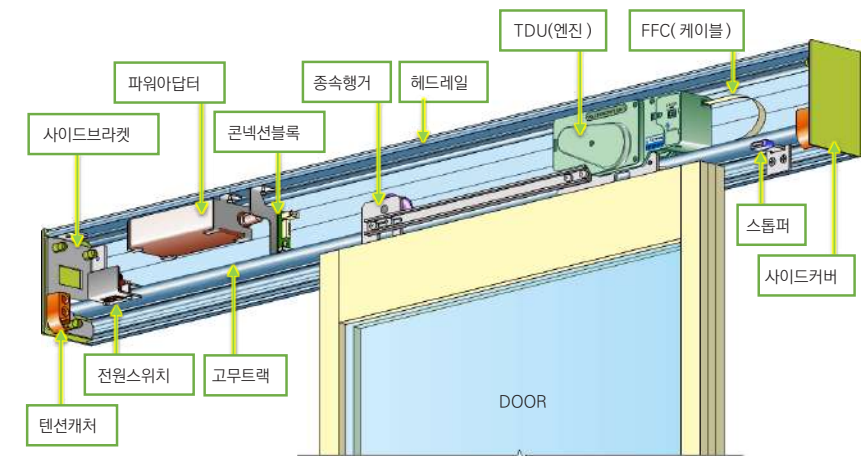

하드웨어 (자동 슬라이딩도어)

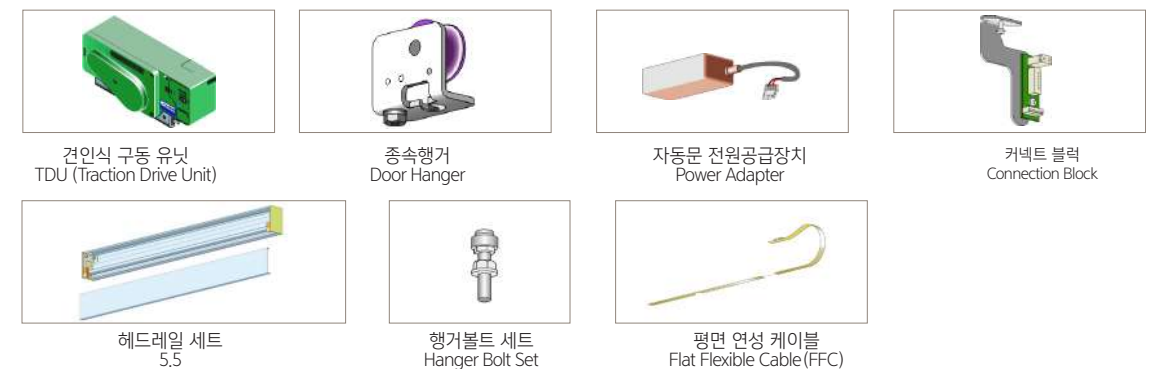



1 슬라이딩 자동 중문

자동으로 도어를 열고 닫아주어 소음과 미세먼지 등
오염물질로부터 쾌적한 실내환경을 유지해 주며
손쉬운 도어 탈부착 가능, 도어 안전 시스템, 자동/수동 전환기능 등
편의성을 극대화한 초슬림디자인의 자동문입니다.

주요 특징



터치 손잡이 / 무선리모컨
원터치 버튼으로 편리하게
개폐가 가능합니다.




적외선 감지센서
적외선 감지방식의 센서로
편리하게 개폐가 가능합니다.




장애물 감지 안전 센서
인체 감지 안전기능으로 완벽한
안전성을 확보합니다.

도어 디자인

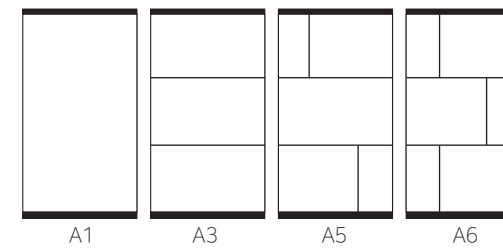

적용 가능 유리

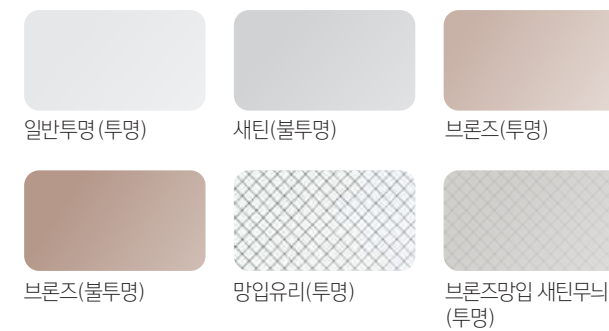

도어 / 문틀 색상 (알루미늄)





Y1SD AUTO -1338

아치형 1슬라이딩 중문
색상 블랙
유리 일반투명



Y1SD -1338

아치형 1슬라이딩 중문
색상 화이트
유리 새틴(투명)



Y1SD AUTO -1338

아치형 1슬라이딩 중문
색상 샴페인 골드
유리 일반투명



1 슬라이딩 도어

SLIM 1 SLIDING DOOR




세련된 디자인으로
 스타일리시하게 공간을 분리해 주는
 슬림 슬라이딩 도어

북유럽 모더니즘 디자인의 슬림 슬라이딩 도어는 알루미늄 소재를 사용하여 가볍고 튼튼하며 오랜시간이 지나도 변함이 없는 것이 가장 큰 장점입니다. 슬림한 도어 디자인과 오픈 타입의 프레임으로 구성된 슬림 슬라이딩 도어는 강한 하부롤러와 댐퍼스토퍼 사용으로 개폐가 부드러우며 좁은 공간에서도 세련감을 더해 줍니다.



슬림 슬라이딩 도어 특징점



Point 1

강철 스토퍼 사용으로
 안전성을 강화



Point 2

고급스러운 색상,
 내식성 높은 도장



Point 3

안정감 있고 청소가 용이 하도록 낮게 제작된
 하부레일, 60K이상의 하중을 견디는 하부롤러사용.
 장모헤어 삽입으로 미세먼지, 방음, 단열효과를 상승



Point 4

편리하고 고급스러운
 도어 손잡이 (변경가능)




Y1SD-1338
 1슬라이딩 도어
 색상 블랙
 유리 일반투명

세련된 디자인으로 스타일리시하게 공간을 분리해 주는 슬림 슬라이딩 도어

북유럽 모더니즘 디자인의 슬림 슬라이딩 도어는 알루미늄 소재를 사용하여 가볍고 튼튼하며 오랜시간이 지나도 변함이 없는 것이 가장 큰 장점입니다. 슬림한 도어 디자인과 오픈 타입의 프레임으로 구성된 슬림 슬라이딩 도어는 강한 하부롤러와 댐퍼스토퍼 사용으로 개폐가 부드러우며 좁은 공간에서도 세련감을 더해 줍니다.

도어 디자인

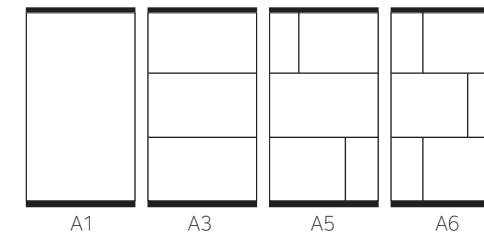

도어 / 문틀 색상 (알루미늄)



핸들 : 옵션사항



모헤어 적용

모헤어 미적용

FEATURE

제품특징

알루미늄 소재 알루미늄 프레임을 사용함으로 가볍고, 변형 및 휨 현상 없음
불소도장 반영구적이며 열, 오염, 스크래치에 강함
모헤어 빛 차단 및 오염물질 유입 방지
양방향 댐퍼 부드러운 도어 개폐 및 안전사고 예방

OPTION

선택사항

하부 레일 노출형, 매립형의 선택
도어 유리 디자인, 투과율(투명, 반투명, 불투명)에 따른 유리의 선택
도어 디자인 디자인 바가 적용된 다양한 도어 디자인 선택

하드웨어(싱글레일 1도어)






—
Y1SD-1338 분할
 1슬라이딩 도어
 색상 블랙
 유리 새틴 (불투명)

—
Y1SD-4032
 1슬라이딩 도어
 색상 블랙
 유리 브라운



슬림 슬라이딩 도어 **특장점**



Point 1

강철 스토퍼 사용으로
 안전성을 강화



Point 2

고급스러운 색상,
 내식성 높은 도장



Point 3

안정감 있고 청소가 용이 하도록 낮게 제작된 하부레일,
 60K이상의 하중을 견디는 하부롤러사용. 장모헤어 삽입
 으로 미세먼지, 방음, 단열효과를 상승



Point 4


편리하고 고급스러운
 도어 손잡이 (변경가능)

2레일 4도어


SLIM 4 SLIDING DOOR

세련된 디자인으로
 스타일리시하게 공간을 분리해 주는
 슬림 슬라이딩 도어

북유럽 모더니즘 디자인의 슬림 슬라이딩 도어는 알루미늄 소재를 사용하여 가볍고 튼튼하며 오랜시간이 지나도 변형이 없는 것이 가장 큰 장점입니다. 슬림한 도어 디자인과 오픈 타입의 프레임으로 구성된 슬림 슬라이딩 도어는 강한 하부롤러와 댄퍼스토퍼 사용으로 개폐가 부드러우며 좁은 공간에서도 세련감을 더해 줍니다.

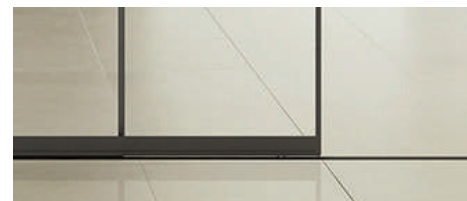

도어 디자인

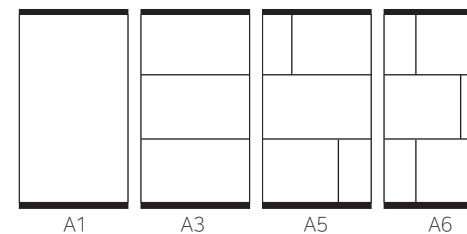

도어 / 문틀 색상 (알루미늄)



FEATURE

제품특징

알루미늄 소재 알루미늄 프레임 사용함으로 가볍고, 변형 및 휨 현상 없음
불소도장 반영구적이며 열, 오염, 스크래치에 강함
모헤어 빛 차단 및 오염물질 유입 방지
양방향 댄퍼 부드러운 도어 개폐 및 안전사고 예방

OPTION

선택사항

하부 레일 노출형, 매립형의 선택
도어 유리 디자인, 투과율(투명, 반투명, 불투명)에 따른 유리의 선택
도어 디자인 디자인 바가 적용된 다양한 도어 디자인 선택

하드웨어(더블레일 4도어)





—
Y4SD-1338
 4슬라이딩 도어
 색상 블랙
 유리 일반투명




—
Y4SD-1338
 4슬라이딩 도어
 색상 블랙
 유리 브론즈



- 더블레일 4도어 (노출형 레일)
- 유리사양 : 5T 강화 브론즈 (5T, 7T 강화유리 변경 가능)

슬림 슬라이딩 도어 특징점



Point 1
 강철 스토퍼 사용으로
 안전성을 강화



Point 2
 고급스러운 색상,
 내식성 높은 도장



Point 3
 안정감 있고 청소가 용이 하도록 낮게 제작된
 하부레일, 60K이상의 하중을 견디는 하부롤러사용.
 장모헤어 삽입으로 미세먼지, 방음, 단열효과를 상승



Point 4
 편리하고 고급스러운
 도어 손잡이 (변경가능)

2레일 4도어

SLIM 4 SLIDING DOOR


세련된 디자인으로 스타일리쉬하게 공간을 분리해 주는 슬림 슬라이딩 도어

북유럽 모더니즘 디자인의 슬림 슬라이딩 도어는 알루미늄 소재를 사용하여 가볍고 튼튼하며 오랜시간 이 지나도 변형이 없는 것이 가장 큰 장점입니다. 슬림한 도어 디자인과 오픈 타입의 프레임으로 구성된 슬림 슬라이딩 도어는 강한 하부롤러와 댄퍼스토퍼 사용으로 개폐가 부드러우며 좁은 공간에서도 세련감을 더해 줍니다.



- 도어 두께 : 40mm
- 도어 규격 : A 타입 : 폭 500~1,300 × 높이 2,400기준 - 일체형
 B 타입 : 폭 500~1,500 × 높이 2,400기준 - 분리형

도어 디자인

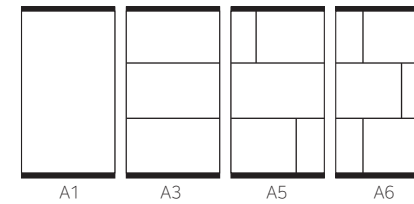

FEATURE 제품특징

알루미늄 소재 알루미늄 프레임 사용함으로 가볍고, 변형 및 휨 현상 없음
불소도장 반영구적이며 열, 오염, 스크래치에 강함
모헤어 빛 차단 및 오염물질 유입 방지
양방향 댄퍼 부드러운 도어 개폐 및 안전사고 예방

OPTION 선택사항

하부 레일 노출형, 매립형의 선택
도어 유리 디자인, 투과율(투명, 반투명, 불투명)에 따른 유리의 선택
도어 디자인 디자인 바가 적용된 다양한 도어 디자인 선택



DETAIL



하드웨어(더블레일 4도어)



상부 레일
 (88×40T)

하부 노출형 레일
 (86×10T)

하부 매립형 레일
 (86×10T)

상부댄퍼 롤러


상부 롤러 / 스토퍼

하부 롤러

노출형/매립형 레일
 마감캡



슬림 슬라이딩 도어 특징점



Point 1

강철 스톱퍼 사용으로
안전성을 강화



Point 2

고급스러운 색상,
내식성 높은 도장



Point 3

안정감 있고 청소가 용이 하도록 낮게 제작된
하부레일, 60K이상의 하중을 견디는 하부롤러사용.
장모헤어 삽입으로 미세먼지, 방음, 단열효과를 상승



Point 4

편리하고 고급스러운
도어 손잡이 (변경가능)

6연동 도어

SLIM 6 SLIDING DOOR


세련된 디자인으로 스타일리시하게 공간을 분리해 주는 슬림 슬라이딩 도어

북유럽 모더니즘 디자인의 슬림 슬라이딩 도어는 알루미늄 소재를 사용하여 가볍고 튼튼하며 오랜시간 이 지나도 변함이 없는 것이 가장 큰 장점입니다. 슬림한 도어 디자인과 오픈 타입의 프레임으로 구성된 슬림 슬라이딩 도어는 강한 하부롤러와 댐퍼스톱퍼 사용으로 개폐가 부드러우며 좁은 공간에서도 세련감을 더해 줍니다.



· 도어 두께 : 18mm · 도어 규격 : A 타입 : 폭 500~1,300 × 높이 2,400기준 - 일체형
 B 타입 : 폭 500~1,500 × 높이 2,400기준 - 분리형

도어 디자인

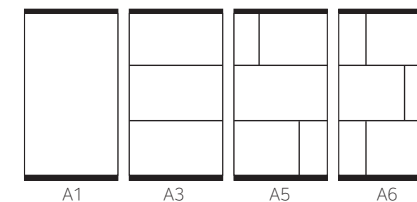

FEATURE

제품특징

알루미늄 소재 알루미늄 프레임 사용함으로 가볍고, 변형 및 휨 현상 없음
불소도장 반영구적이며 열, 오염, 스크레치에 강함
모헤어 빛 차단 및 오염물질 유입 방지
양방향 댐퍼 부드러운 도어 개폐 및 안전사고 예방

OPTION

선택사항

하부 레일 노출형, 매립형의 선택
도어 유리 디자인, 투과율(투명, 반투명, 불투명)에 따른 유리의 선택
도어 디자인 디자인 바가 적용된 다양한 도어 디자인 선택

하드웨어(더블레일 4도어)





스윙 도어 SWING DOOR

세련된 디자인과 공간활용도가 넓은 스윙 도어

여닫이와 미닫이 중문의 장점을 혼합한 타입으로 알루미늄소재로 제작하여 반영구적이며, 하부레일이 없는 양방향 개폐형 스타일로 출입구를 90%이상 사용할 수 있어 공간활용도가 넓은 것이 가장 큰 장점입니다. 댐퍼(충격완화장치)와 와이어를 장착하여 손끼임 방지는 물론, 도어 개폐 시 덜렁거림을 잡아주고 손 끝 터치만으로도 쉽게 문이 닫히는 편리함이 있어, 양손 가득 짐을 들고 도어에 출입을 할 때 손을 쓰지 않고도(몸으로 밀어서 열리는 시스템) 사용이 가능합니다.




· 도어 두께 : 30mm · 도어 규격 : 폭 950~1,300 / 높이 1,000~2,150

FEATURE 제품특징

- 알루미늄 소재 : 알루미늄 프레임 사용함으로 가볍고, 변형 및 휨 현상 없음
- 반자동형으로 살짝만 밀어도 자동으로 닫힘
- 모헤어 : 빛 차단 및 오염물질 유입 방지
- 양방향 개폐형으로 공간활용이 탁월함
- 하부레일이 없는 상부 부착형

OPTION 선택사항

도어 유리 : 디자인, 투과율(투명, 반투명, 불투명)에 따른 유리 선택가능
도어 디자인 : 프레임 시트지 컬러 선택가능, 하단고시 유.무선택가능

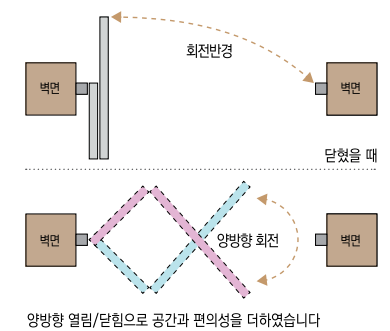

DETAIL



측면부

하부


상부





미서기 도어 (더블레일 타입)

공간을 분리하고 결합하여 또 다른 공간으로 사용합니다. 평상시 거실 공간으로,
필요시 혼자만의 여유로운 서재겸 다용도실로 스마트하게 사용하세요.

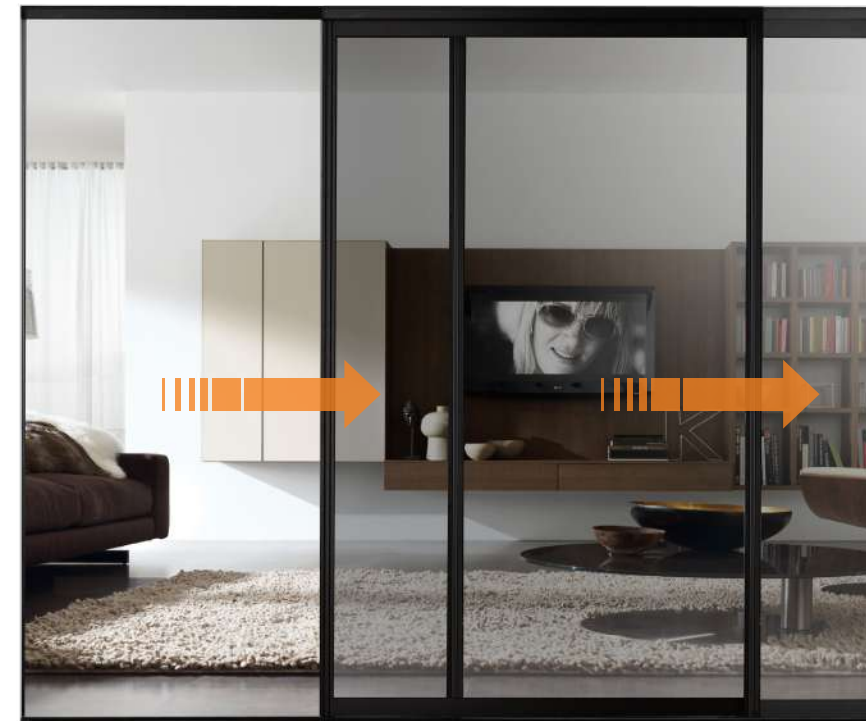

· 도어 두께 : 32mm · 도어 규격 : A 타입 : 폭 500~1,300 × 높이 2,400기준 - 일체형
B 타입 : 폭 500~1,500 × 높이 2,400기준 - 분리형

DETAIL



더블레일 하부



더블레일 상부 댐퍼



더블레일 상부

FEATURE

제품특징

- **알루미늄 소재** : 알루미늄 프레임 사용함으로 가볍고, 변형 및 휨 현상 없음
- **불소도장** : 반영구적이며 열, 오염, 스크래치에 강함
- **모헤어** : 빛 차단 및 오염물질 유입 방지
- **양방향 댐퍼** : 부드러운 도어 개폐 및 안전사고 예방

OPTION

선택사항

하부 레일 : 노출형, 매립형의 선택
도어 유리 : 디자인, 투과율(투명, 반투명, 불투명)에 따른 유리의 선택
도어 디자인 : 디자인 바가 적용된 다양한 도어 디자인 선택

하드웨어(더블레일 2도어)



상부 레일
(73×40T)

하부 노출형 레일
(86×10T)

하부 매립형 레일
(86×10T)

상부 댐퍼 롤러

상부 롤러 / 스톱퍼

하부 롤러

노출형/매립형 레일
마감캡



비대칭 양개도어 (일반힌지)

모던한 디자인으로
고급스러운 인테리어 연출이 가능한
슬림 비대칭 양개 도어

스윙도어는 슬림한 디자인의 모던한 디자인으로 고급스러운 인테리어 연출이 가능하며 현관, 상가, 사무실 등 다양한 공간에 적용이 가능합니다.

알루미늄 도어바는 구조적으로 튼튼하여 문 열림시 떨림 현상이 없으며 시공시 스크류가 보이지 않아 깔끔하게 시공이 됩니다. 힌지는 상·하·좌·우 조절기능이 있으며 파손 위험이 없는 강화유리를 사용하여 안전사고 방지효과가 우수합니다.



호폐 손잡이



비대칭 양개 여닫이 도어
가로 1200 ~ 1500mm 이하
높이 2300 이하



도어클로저



상,하부 고정장치(변경가능)



잠금 손잡이

디자인 접착바 부착 및
2종이상 유리 선택으로
다양한 디자인의
도어제작이 가능합니다.



비대칭 양개 도어(유압힌지) 래핑



랩핑 3연동도어 80다대(8033) / 무늬유리

사틴 및 무늬유리 제품은 롤아웃 공법으로 제조된 유리로 한쪽 표면에 입체감 있는 무늬가 새겨진 제품입니다.



아쿠아
80다대(8033)



다이아
80다대(8033)




워터큐브
80다대(8033)



마스터라인
80다대(8033)


문틀 전색상 운영
색상 별도지정 가능
운영색상표 참고

일반유리




문틀 전색상 운영
색상 별도지정 가능
운영색상표 참고 (138p참조)

일반유리



문틀 전색상 운영
색상 별도지정 가능
운영색상표 참고

일반유리




문틀 전색상 운영
색상 별도지정 가능
운영색상표 참고

일반유리



랩핑 3연동도어 80다대(8033) / 세라믹유리

세라믹 인쇄로써 간결하고 모던한 표현을 연출할 수 있으며 변형이나 탈색이 되지 않는 유리제품입니다.



별빛달빛3
80다대(8033)



카로
80다대(8033)



타미나
80다대(8033)



크리스
80다대(8033)

문틀 전색상 운영
색상 별도지정 가능
운영색상표 참고

일반유리

단유리/투명

문틀 전색상 운영
색상 별도지정 가능
운영색상표 참고

일반유리

단유리/투명

문틀 전색상 운영
색상 별도지정 가능
운영색상표 참고

일반유리

단유리/투명

문틀 전색상 운영
색상 별도지정 가능
운영색상표 참고


일반유리

단유리/투명

랩핑 3연동도어 80다대(8033) / 망입유리



망입유리 하단고시



문틀 전색상 운영
색상 별도지정 가능
운영색상표 참고 (138p참조)

일반유리
단유리/투명
와이어(7mm)


철망입유리

유리를 고로에서 녹여 제작시
철망을 삽입하여 유리 사이에
철망이 묻혀있는 제품



망입안전필름 접합유리

망입디자인 안전필름 접합유리 제품으로 색
상이 다양하고 파손시 충격물이 유리를 관통
하지 않으며 파편이 비산되지 않아 강화유리
나 기존의 망입유리보다 더 안전한 제품입니
다.



화이트



레드와인



다크블랙




블루시안



랩핑 3연동도어 80다대(8033) / 망입유리

슬라이더 구성 및 시공도


단방향 행거레일(601) 구성 및 설치안내

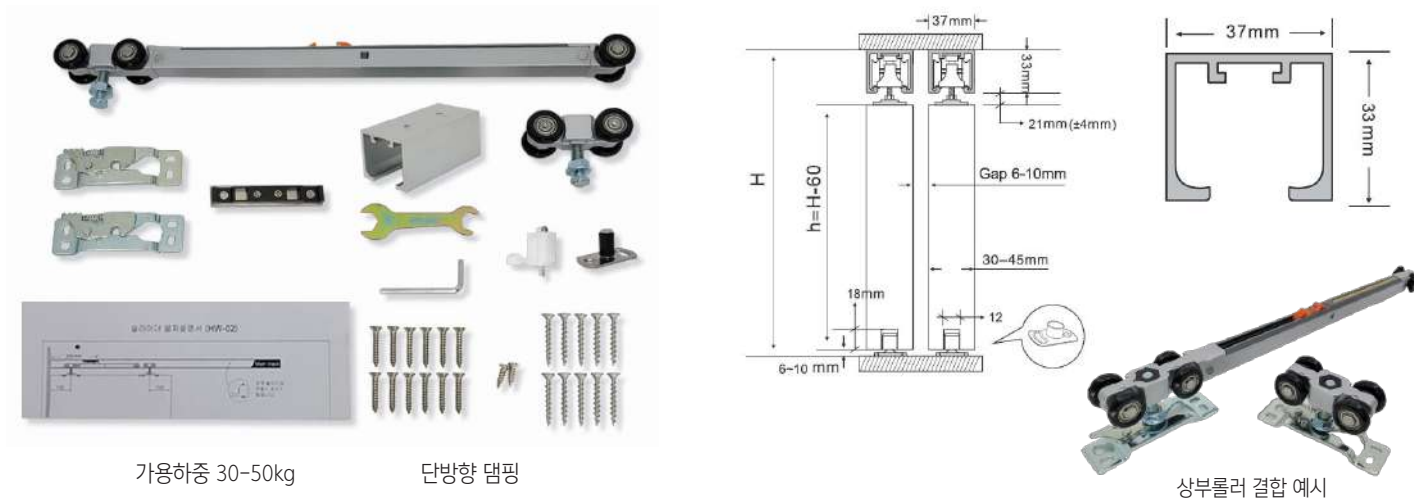


단방향 행거레일(601) 구성 및 설치안내



양방향 행거레일(602) 구성 및 설치안내

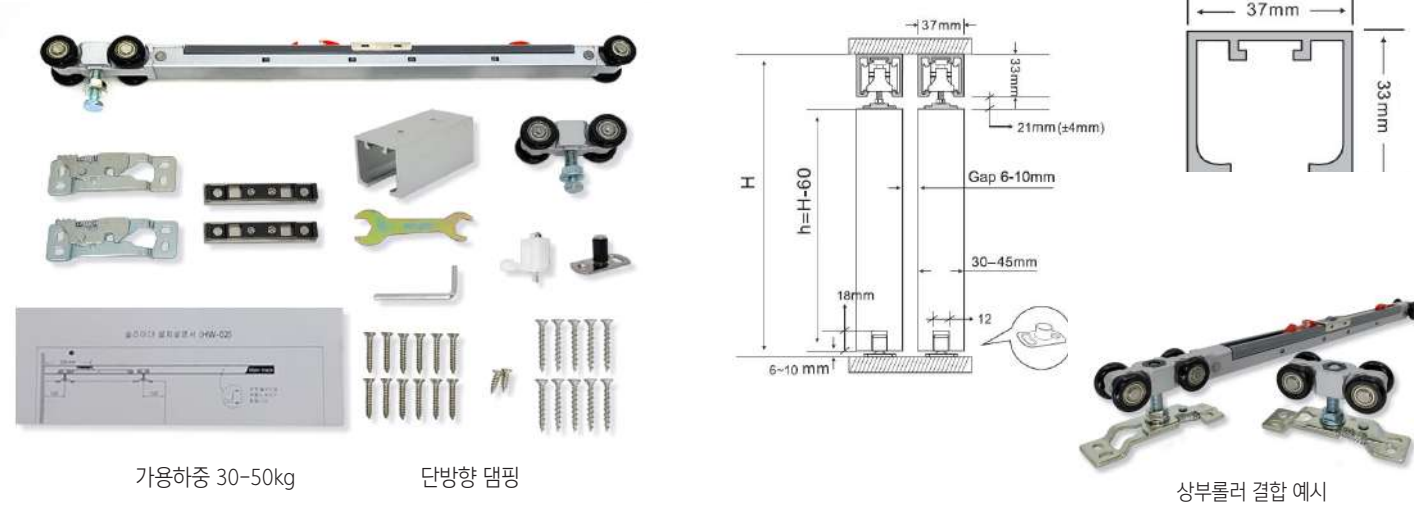


슬라이더 설치안내

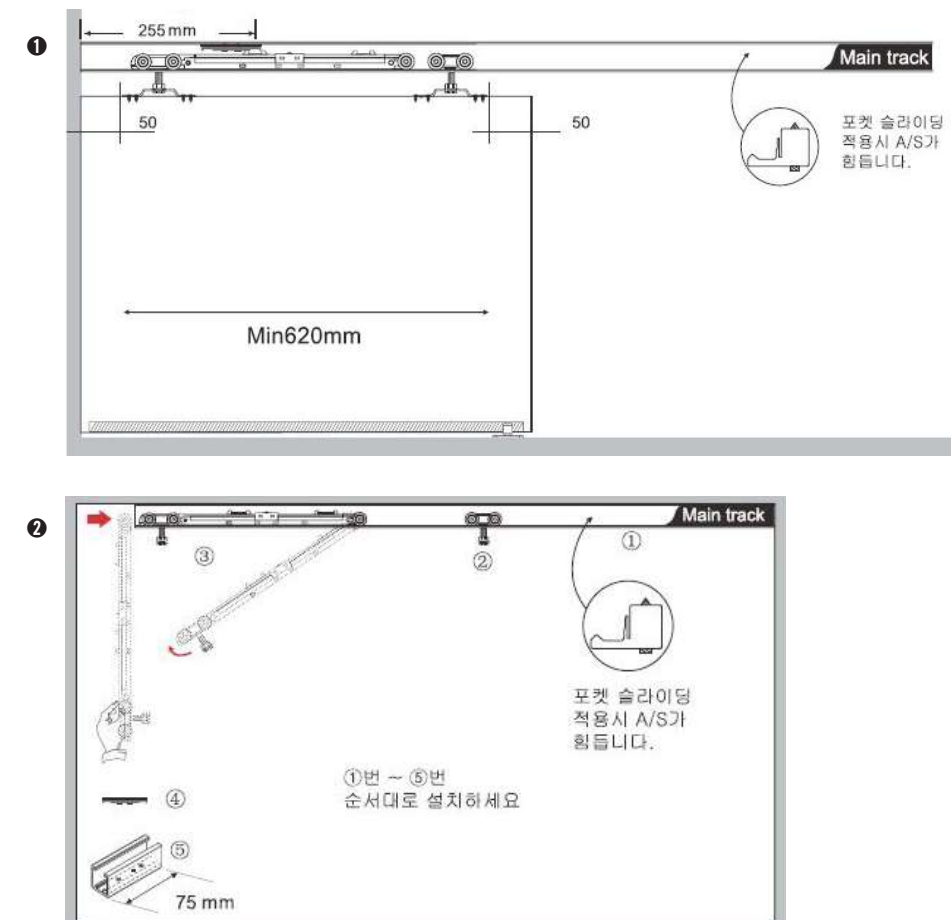


원슬라이딩 구성 및 시공도

원슬라이딩 구성

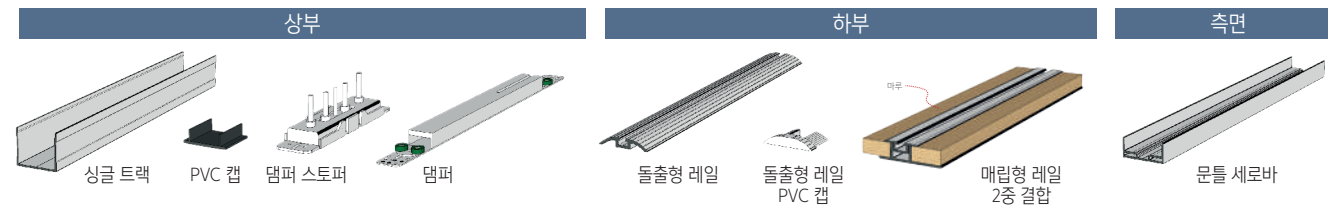


원슬라이드 조립도

1. 상부 : 싱글트랙 설치

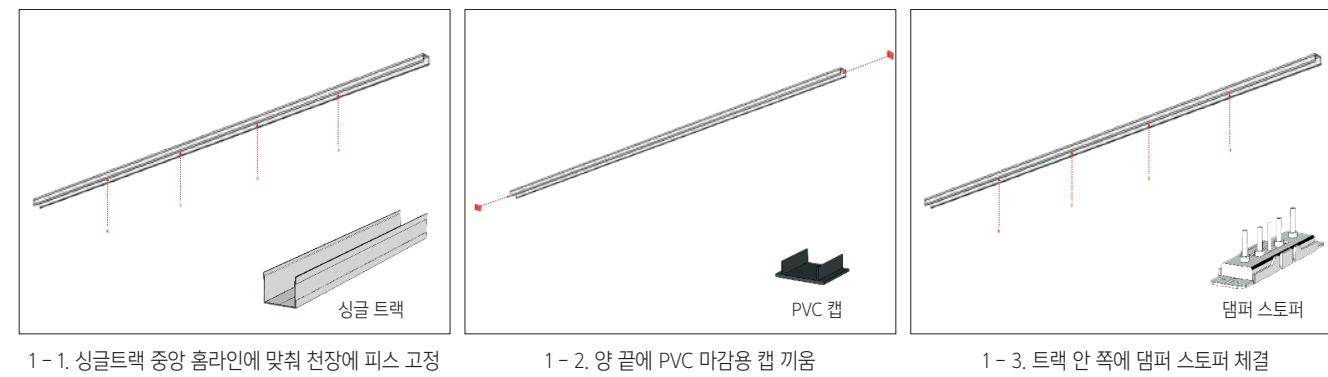


2. 하부 : 돌출형 레일 또는 매립형 레일 설치

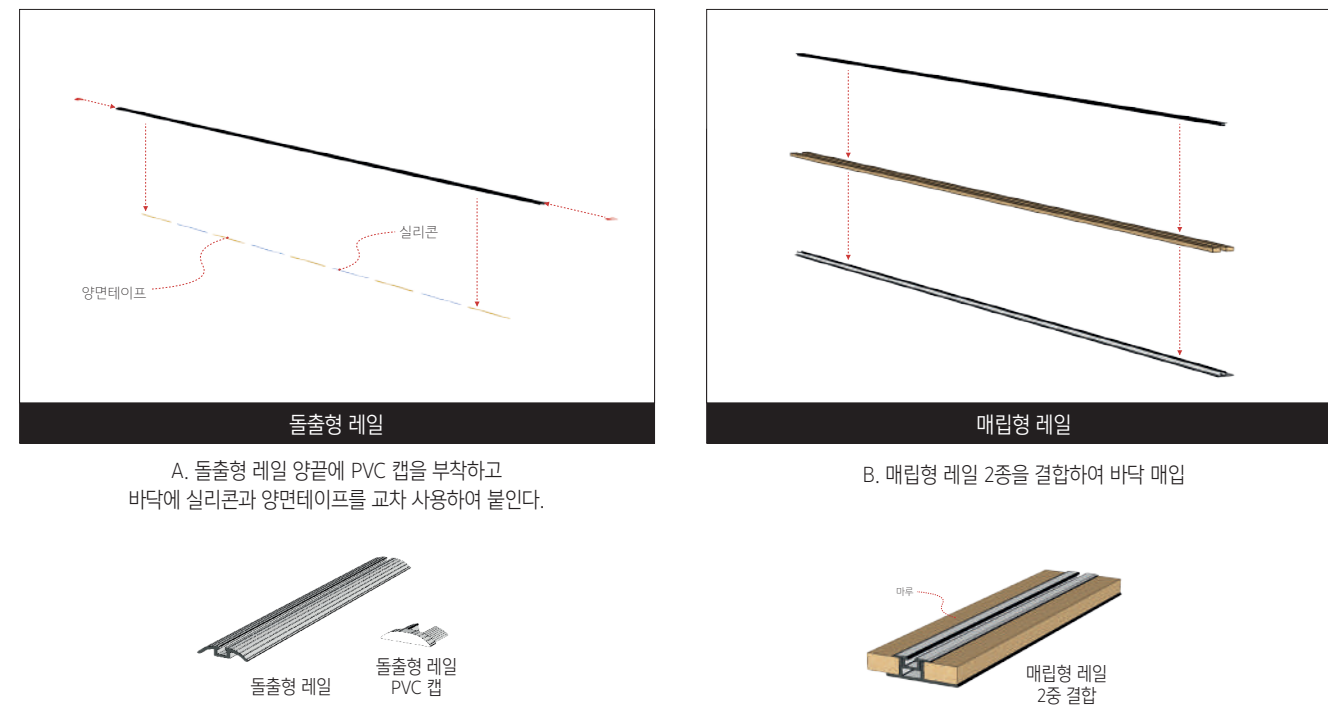


원슬라이드 조립도


3. 측면 : 벽면에 필요에 따라 문틀 세로바 설치

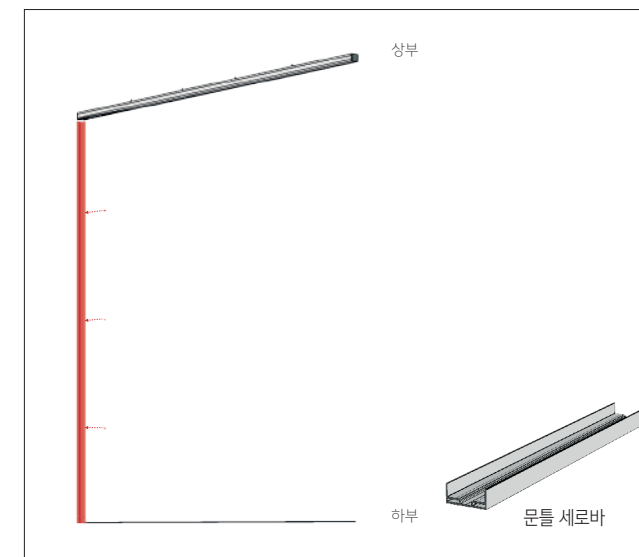


4. 도어 상부에 댐퍼 부착됨

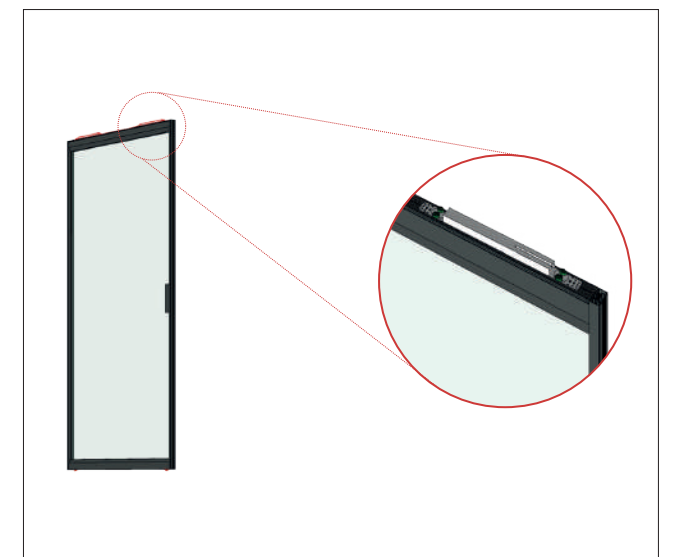

5. 도어 하부에 스프링 호차 부착됨

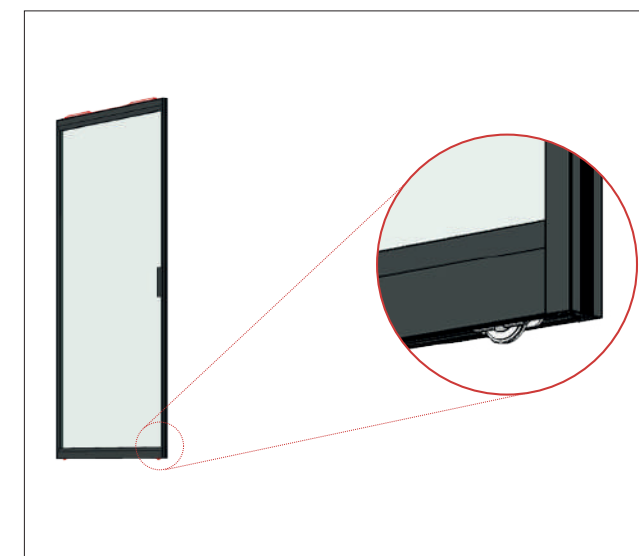


6. 문 끼워 넣기

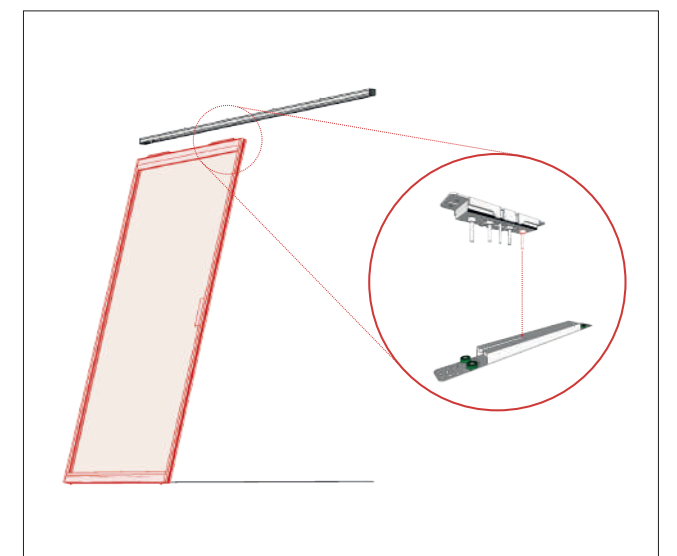



초슬림 3연동 부속품 및 시공도

초슬림 3연동 도어 부속품

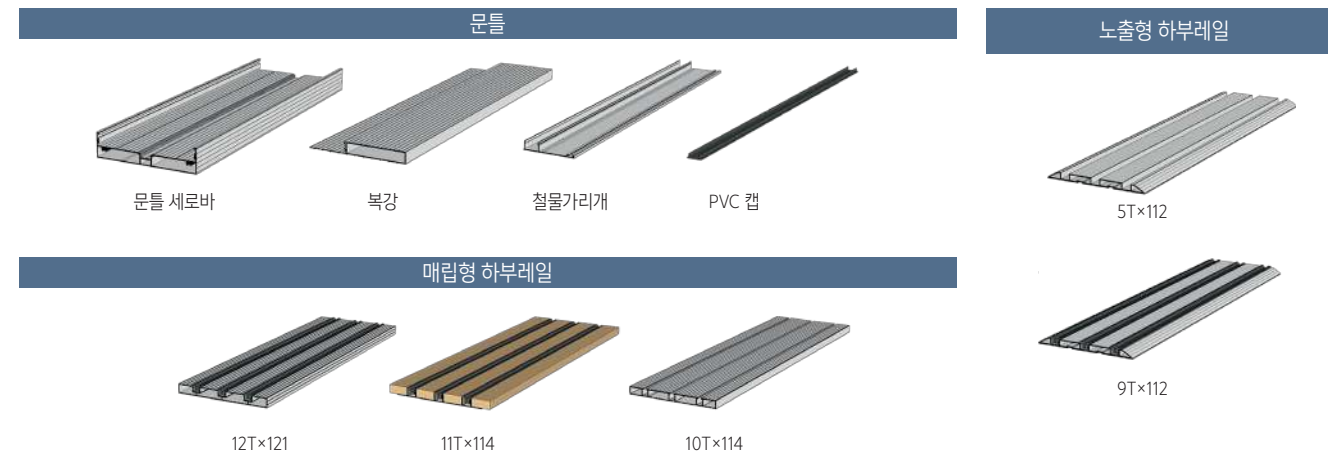

문틀 탈거 작업 없이 유닛 탈부착방법으로 도어 개폐방향 변경이 가능합니다.

초슬림 3연동 도어 시공 메뉴얼

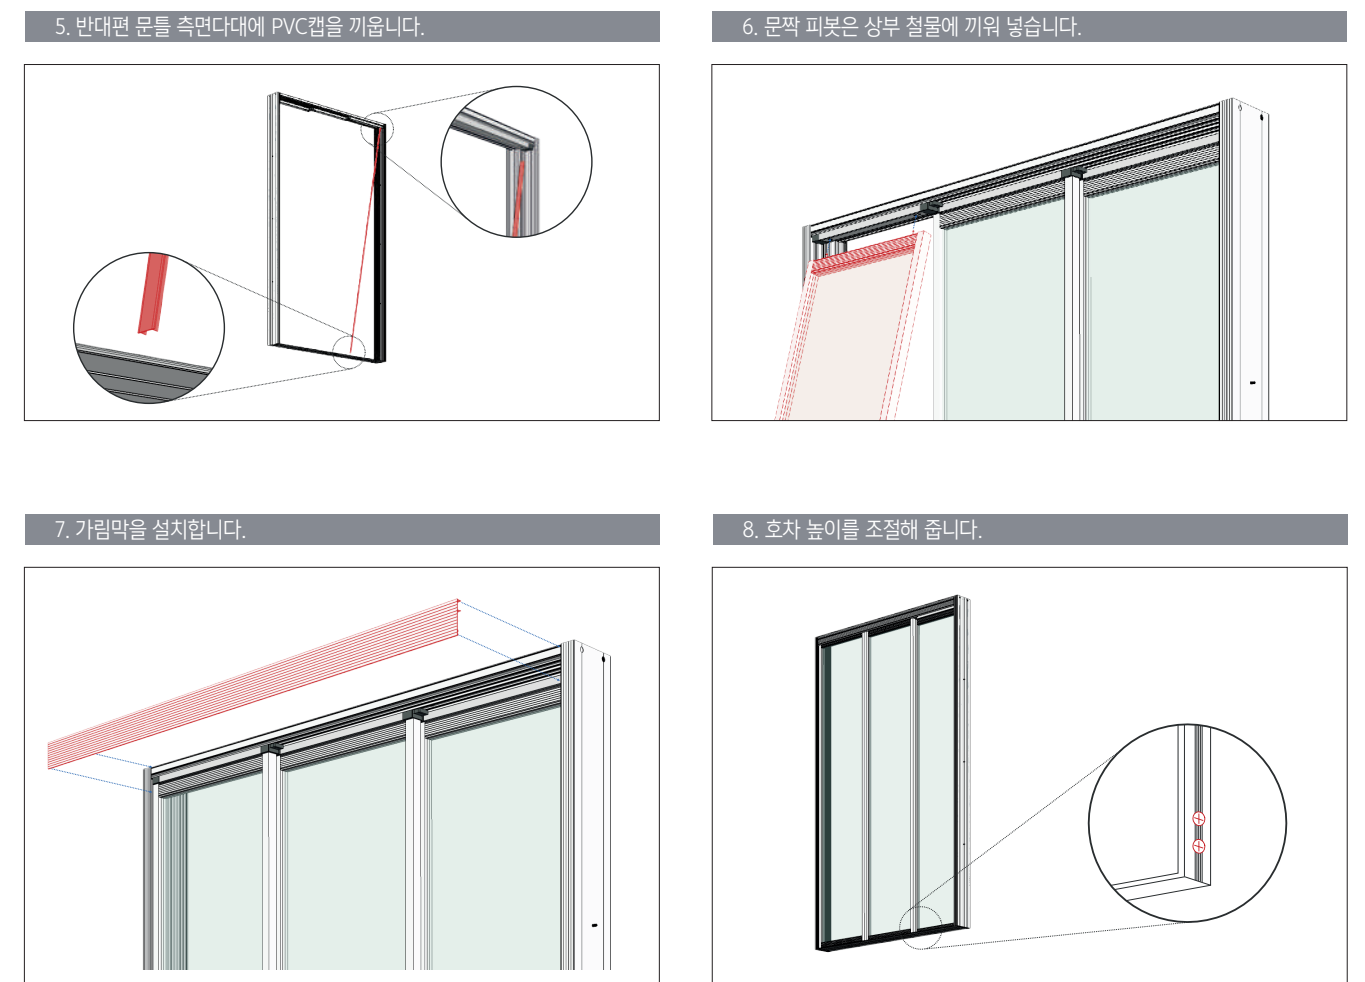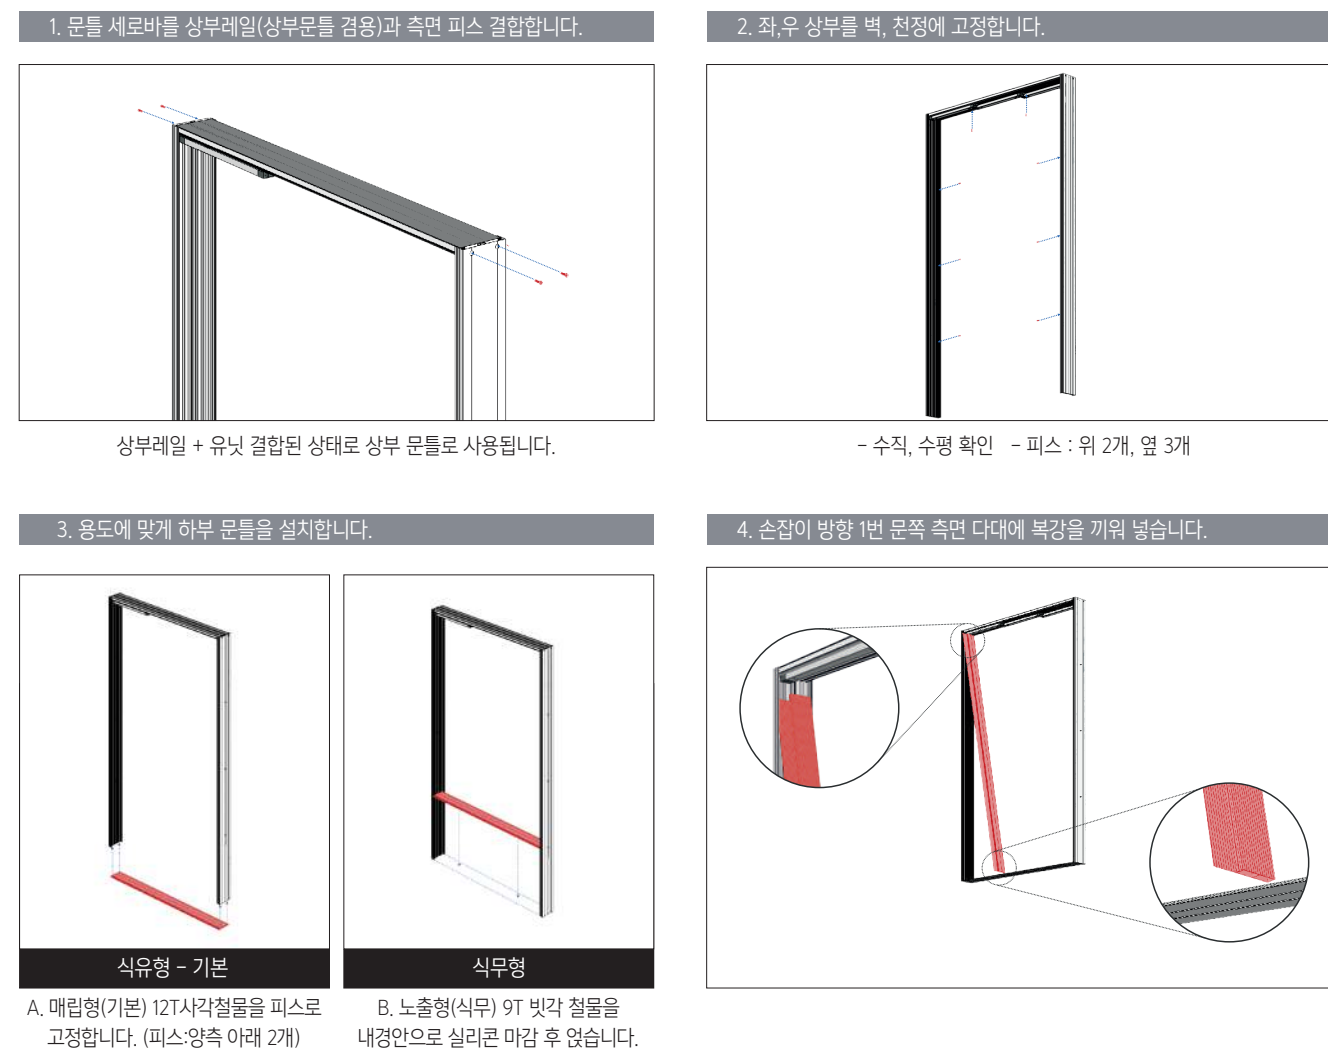



폴딩도어 FOLDING DOOR

공간의 자유로운 확장과 분리가 가능한 뛰어난 시스템 도어

공간의 자유로운 확장과 분리가 가능하며, 우수한 밀폐 효과로 방음, 방풍 기능이 뛰어난 도어 시스템입니다.
주거공간의 베란다, 거실, 현관 등 실내, 실외 공간 모두 적용이 가능하며 감각적인 인테리어를 연출합니다.

- 주거형 폴딩도어 (2Way / 4Way)
- 상가형 폴딩도어
- 썬룸형 폴딩도어
- 카센터형 폴딩도어
- 창문형 폴딩도어 / 중문
- 폴딩도어 시공과정
- 폴딩도어 시공 설치 순서



주거형 폴딩도어

(1WAY / 2WAY)

공간의 자유로운 확장과 분리가 가능하며, 우수한 밀폐 효과로 방음, 방풍 기능이 뛰어난 도어 시스템입니다.
 주거공간의 베란다, 거실, 현관 등 실내, 실외 공간 모두 적용이 가능하며, 감각적인 인테리어를 연출합니다.




주거형 폴딩도어 설치사양

용도 : 실내 / 실외
 재질 : 알루미늄
 유리규격 : 단판(강화) 5mm ~ 복층 24mm
 도장사양 : 아노다이징 분체 불소수지도장
 (블랙, 화이트)
 성능 : 방풍 / 방음 / 누수
 하드웨어 : 특수 다이캐스팅 알루미늄 힌지,
 상부 가이드, 반자동 록기어 시스템,
 하부지지 방식, 스마트 핸들




알루미늄 상세도

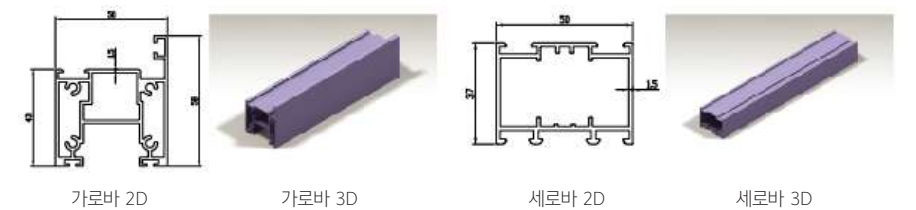



상가형 폴딩도어

공간의 자유로운 확장과 분리가 가능하며, 우수한 밀폐 효과로 방음, 방풍 기능이 뛰어난 도어 시스템입니다.
상업공간의 실내, 실외 공간 모두 적용이 가능하며, 감각적인 인테리어를 연출합니다.

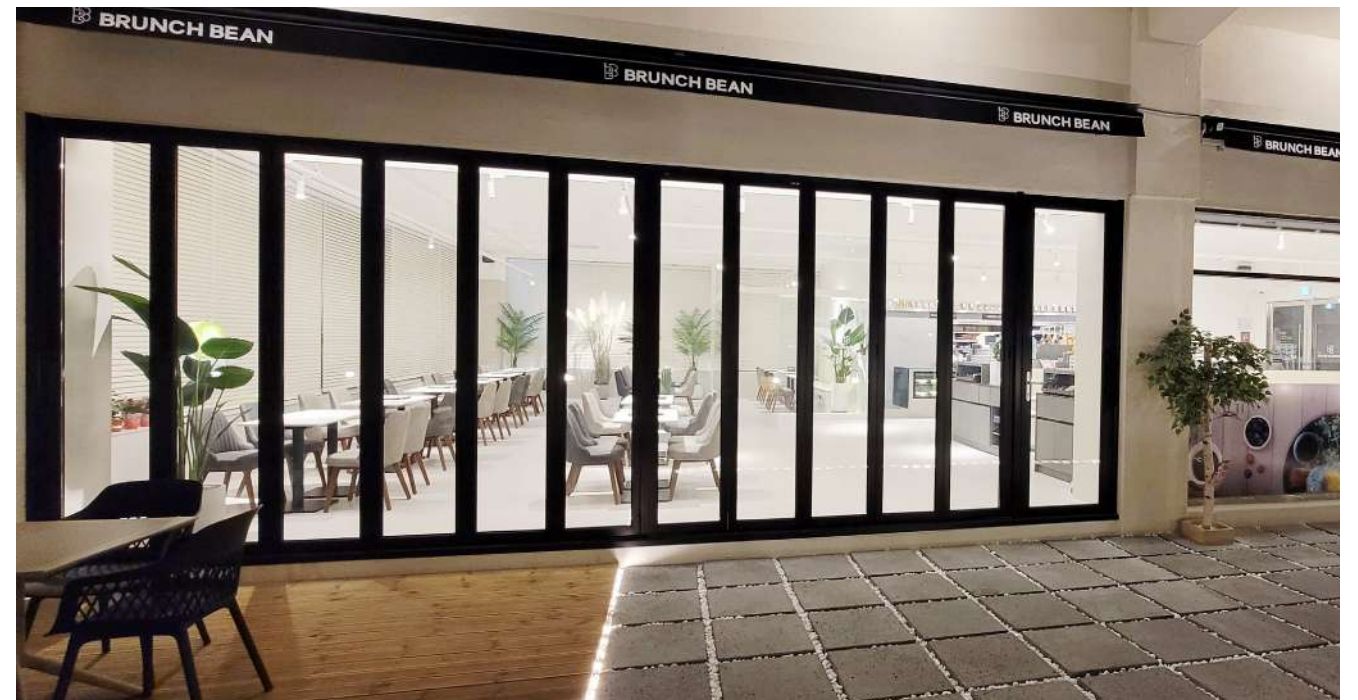


상가형 폴딩도어 설치사양

용도 : 실내 / 실외
재질 : 알루미늄
유리규격 : 단판(강화) 5mm~복층 24mm
도장사양 : 아노다이징 분체 불소수지도장
(블랙, 화이트)
성능 : 방풍 / 방음 / 누수
하드웨어 : 특수 다이캐스팅 알루미늄 힌지,
상부 가이드, 반자동 록기어 시스템,
하부지지 방식, 스마트 핸들



알루미늄 상세도

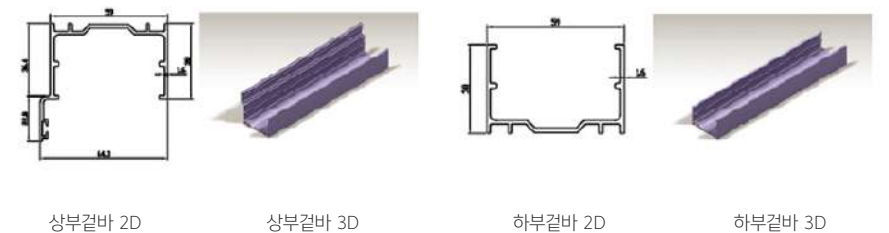



쎄롬형 폴딩도어

공간의 자유로운 확장과 분리가 가능하며, 우수한 밀폐 효과로 방음, 방풍 기능이 뛰어난 도어 시스템입니다. 전원주택, 건물옥상, 펜션 등의 실내외 공간 모두 적용이 가능하며, 감각적인 인테리어를 연출합니다.


기존 폴딩도어의 장점을 극대화 하여 공간의 활용도를 높이며 단열효과가 뛰어납니다. 또한, 공간의 개방감을 높여 통풍과 환기시설에 효과적입니다. 전원주택, 건물의 옥상, 펜션 등에 적용되고 있습니다.



쎄롬형 폴딩도어 설치사양

용도 : 실내 / 실외
 재질 : 알루미늄
 유리규격 : 단판(강화) 5mm~복층 24mm
 도장사양 : 불소수지도장 (블랙, 실버, 화이트)
 성능 : 방풍 / 방음 / 누수
 하드웨어 : 특수 다이캐스팅 알루미늄 힌지, 상부 가이드, 반자동 레거 시스템, 하부지지 방식, 스마트 핸들


알루미늄 상세도



상부속바일반형 2D



상부속바일반형 3D



상부고하중속바 2D



상부고하중속바 3D



카센터형 폴딩도어

공간의 자유로운 확장과 분리가 가능하며, 우수한 밀폐 효과로 방음, 방풍 기능이 뛰어난 도어 시스템입니다. 차량정비소, 공업사 등의 공간에 특화된 뛰어난 기능성과 감각적인 인테리어를 연출합니다. 차량 이동용 하부레일을 사용하여 차량 이동 시 하부 트랙 파손을 최소화로 설계된 제품입니다. 건물 내부 차량 이동이 가능한 주차장, 튜닝 샵, 자동차 정비소, 자동차 공업소, 쉼터 샵 등에 적용되고 있습니다.




카센터형 폴딩도어 설치사양


용도 : 실내 / 실외
재질 : 알루미늄
유리규격 : 단판(강화) 5mm~복층 24mm
도장사양 : 불소수지도장 (블랙, 실버, 화이트)
성능 : 방풍 / 방음 / 누수
하드웨어 : 특수 다이캐스팅 알루미늄 힌지,
상부 가이드, 반자동 레기어 시스템,
하부지지 방식, 스마트 핸들




알루미늄 상세도



카센터 하부걸바 2D



카센터 하부걸바 3D



카센터 하부속바 2D



카센터 하부속바 3D

창문형 폴딩도어 / 중문

공간의 자유로운 확장과 분리가 가능하며, 우수한 밀폐 효과로 방음, 방풍 기능이 뛰어난 도어 시스템입니다. 보다 넓은 시야 확보와 탁 트인 개방감을 주며, 감각적인 인테리어를 연출합니다. 기존 창에 폴딩 시스템을 적용하여 보다 넓은 시야 확보가 가능한 제품입니다. 탁 트인 개방감을 통한 외부 시야확보에 유리하며, 환기시설에 열악한 고층의 경우 폴딩도어 개방 시 무엇보다 뛰어난 통풍시설을 갖출 수 있습니다.




창문형 폴딩도어 설치사양


용도 : 실내 / 실외
재질 : 알루미늄
유리규격 : 단판(강화) 5mm~복층 24mm
도장사양 : 불소수지도장 (블랙, 실버, 화이트)
성능 : 방풍 / 방음 / 누수
하드웨어 : 특수 다이캐스팅 알루미늄 힌지,
상부 가이드, 반자동 레기어 시스템,
하부지지 방식, 스마트 핸들




알루미늄 상세도



낮은레일 2D



낮은레일 3D



다대바 2D



다대바 3D

폴딩도어 시공과정

YEGA 폴딩도어 시스템 만의 전문 기술력으로 정교하고 섬세하게 시공하며
최고 품질의 폴딩도어로 고객만족에 최선을 다합니다.

계약 체결 과정

예가 폴딩도어는 전문 시공기사 정밀한 생산, 완벽한 시공으로 믿음과 신뢰를 지켜나갑니다.



시공 과정



시공현장의 철거상태를
확인합니다.



상하부 걸바를 끼어주고
수평을 확인합니다.



왼쪽 걸바를 끼어 준 후
수평을 확인합니다.



우측걸바를 마지막으로 끼어준 후
전체적으로 수평을 확인합니다



상부에 속바를 설치합니다.



제작된 문짝을 걸어줍니다.



문짝을 고정시켜줍니다.



좌우에 고무가스켓을 끼워줍니다.



유리를 끼워줍니다.



유리가 고정되도록 상하부
오사이를 먼저 끼워줍니다.



좌우 오사이드 끼워줍니다.

폴딩도어 색상 * 지정색상은 별도의 색상안내표를 참고 하시기 바랍니다.

BLACK
DJ013


WHITE
DJ079

SILVER
DJ051

폴딩도어 오픈형태 / 부속품

YEGA 폴딩도어 시스템 만의 전문 기술력으로 정교하고 섬세하게 시공하며
최고 품질의 폴딩도어로 고객만족에 최선을 다합니다.

폴딩도어 오픈형태

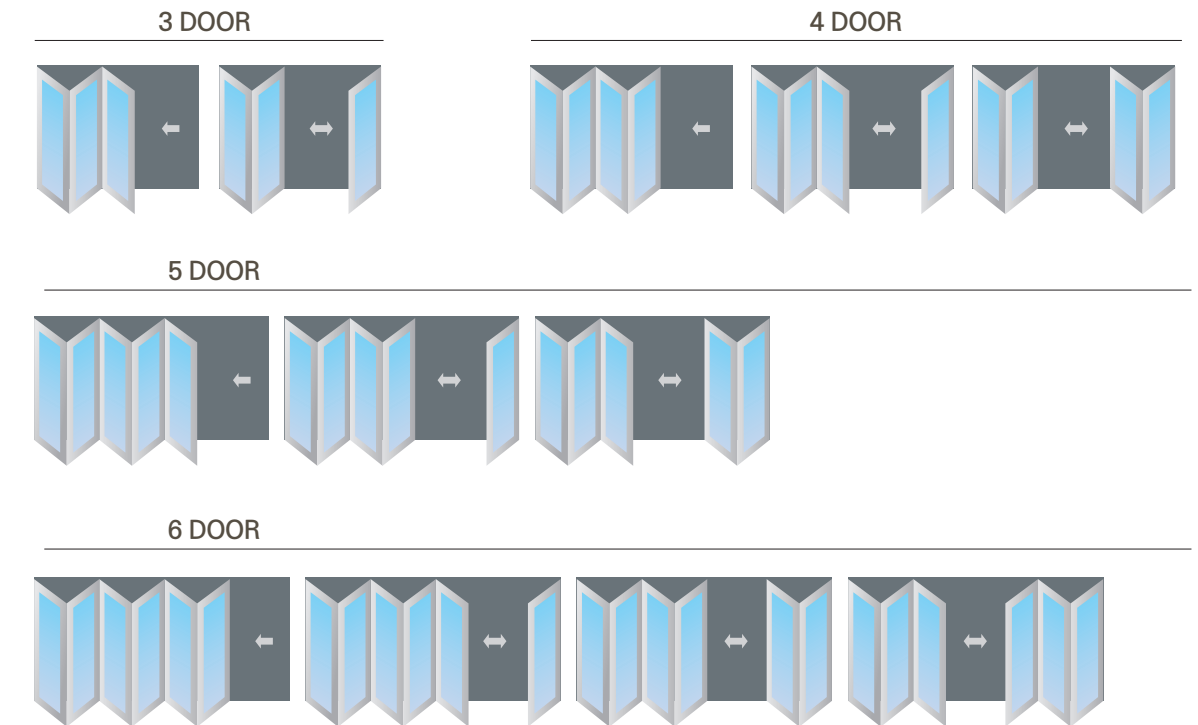

제품체결 및 부품



일반형 6구 하드웨어 상부 2구 하드웨어 일반형 6구 하드웨어 카센터 8구 하드웨어 날은레일 4구 하드웨어




당김 손잡이 모티스 손잡이 블랙 모티스 손잡이 화이트 시건 손잡이 일반 손잡이 캡록 캡록2


폴딩도어 시공 설치 순서

YEGA 폴딩도어 시스템 만의
전문 기술력으로 정교하고 섬세하게
시공하며 최고 품질의 폴딩도어로
고객만족에 최선을 다합니다.

2. 편측 다대바 장착 (좌측 또는 우측)

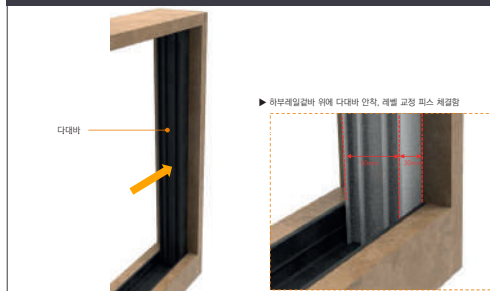

4. 편측 다대바 장착 (최종 Frame Setting)

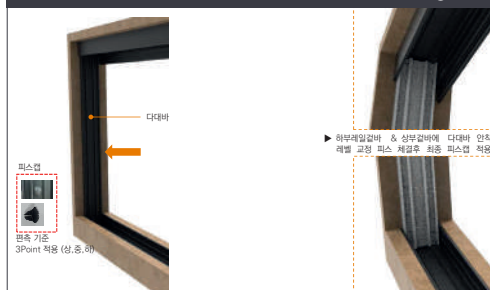


6. 상부 속바 장착



8. 폴딩도어 점검




1. 하부레일 걸바 장착

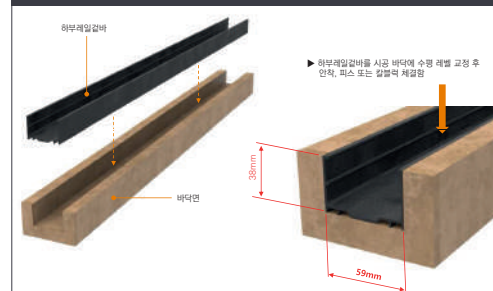

3. 상부 걸바 장착



5. 하부 속바 장착

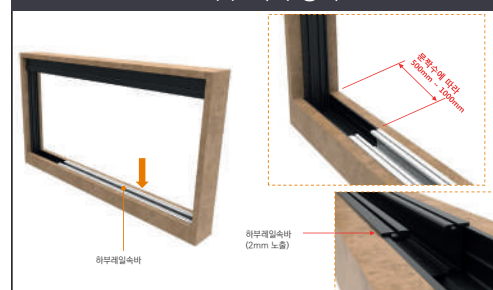


7. 폴딩도어 삽입 안착



9. 유리 설치





폴딩도어 상세도면

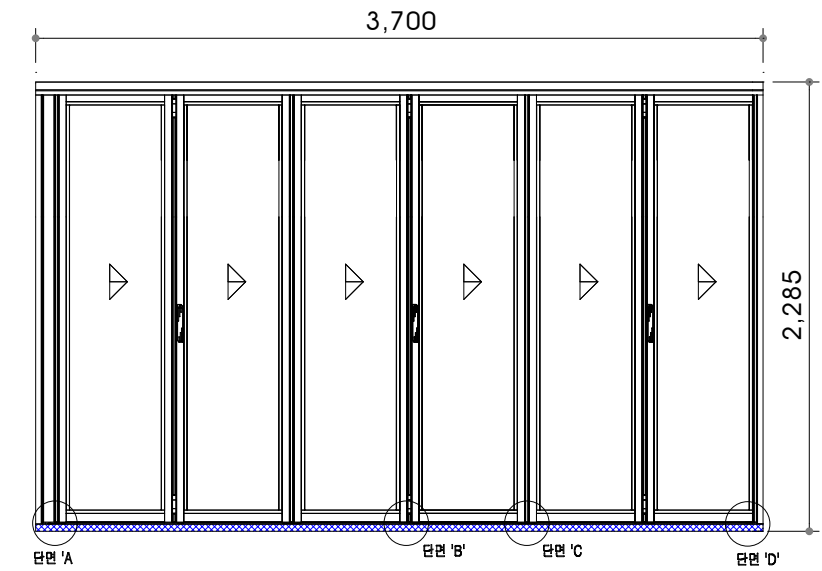

거실

발코니

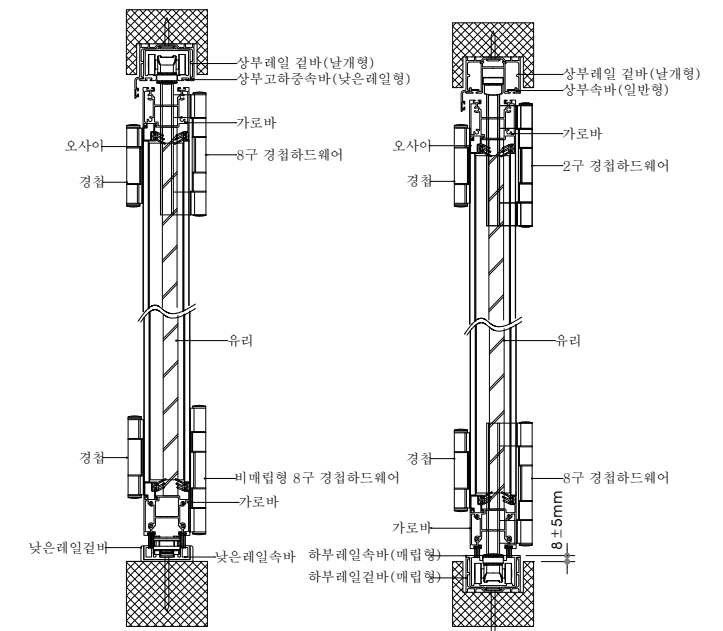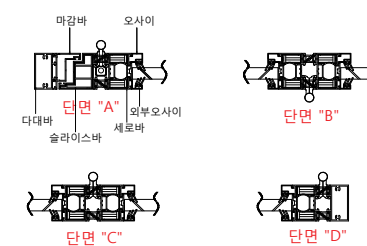

비매립형 (15mm)

매립형 (40mm)

몰딩 공간 확보라인까지 매립

공간을 완성하다

